


中堅・中小向けオールインワン・セキュリティソリューション Quantum 1500 Pro Appliance

WELCOME TO
THE FUTURE
OF CYBER
SECURITY



Quantum 1500 Pro Appliance



Check Point Quantum 1500 Pro Applianceファミリーは、中小企業の従業員、ネットワークおよびデータをサイバー攻撃から保護するためにコストを抑えつつ、最先端かつ最高レベルのセキュリティを実現するトータル・セキュリティ・ソリューションです。

エンタープライズ・グレード・セキュリティによる中小企業の強化

洗練された 簡易設定画面

操作性に優れたWebベースの
ローカル管理

導入が容易


事前にセキュリティ設定されて
いるので設置するだけで十分な
セキュリティを確保

包括的な セキュリティ対策

ウイルス、スパム、ゼロデイ
攻撃や不正なWebサイトなど
外部からの脅威に対する保護

Security Image セキュリティ・イメージ

UTM (Unified Threat Management, 統合脅威管理) とは、インターネット上に存在する様々な脅威に対し、多段階の防御策を実現することができるネットワークセキュリティ製品の総称です。社内ネットワークの手前で遮断することにより、安全なネットワーク環境でご利用いただけます。

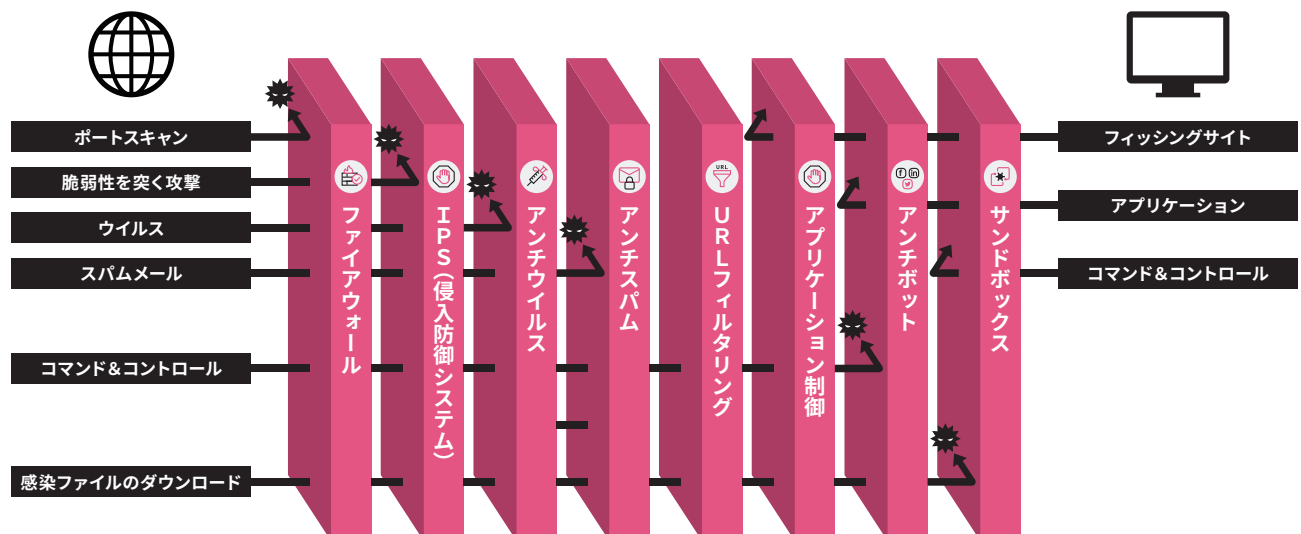

Security Report

セキュリティ・レポート

脅威情報が一目瞭然

万が一ウイルス感染したPCやサーバがあった場合には、感染したPC台数を表示。以降のページで感染したPCのIPアドレスを確認できます。



検知したポットウイルス数、マルウェア数、攻撃件数を明示します。

インターネットトラフィックの合計とアプリケーション毎の利用割合をグラフ表示します。

アプライアンス	1535	1555	1575	1595
エンタープライズトラフィックのパフォーマンス				
NGTX 脅威対策 スループット (Mbps) ¹	440	600	650	900
NGFW スループット (Mbps) ²	600	800	970	1,300
RFC 3511, 2544, 2647, 1242のパフォーマンス (試験環境)				
ファイアウォール 1518バイト UDPパケット (Mbps)	1,500	2,000	4,800	6,400
VPN AES-128 スループット (Mbps)	970	1,300	1,950	2,600
1秒あたりの接続数	10,500	14,000	15,750	21,000
同時接続数	1,000,000			
ソフトウェア				
セキュリティ機能	ファイアウォール、VPN、ユーザの把握、QoS、アプリケーション制御、URLフィルタリング、IPS、アンチポット、アンチウイルス、アンチスパム、SandBlast Threat Emulation (サンドボックス機能)			
ユニキャスト、マルチキャストルーティング	OSPFv2, BGPv4 and 4+, PIM (SM, DM, SSM), RIP, IGMP			
モバイルアクセスのライセンス (ユーザ数)	100人のリモートSNXまたはモバイルVPNのクライアントユーザ		200人のリモートSNXまたはモバイルVPNのクライアントユーザ	
ハードウェア				
WANポート	1x 10/100/1000Base-T RJ-45ポート			
DMZポート	-		1x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1000BaseF SFPポート (トランシーバは付属しません)	
LANスイッチポート	5x 10/100/1000Base-T RJ-45ポート		8x 10/100/1000Base-T RJ-45ポート	
コンソール・ポート	1x USB-C			
USB ポート	1x USB 3.0			
ストレージ	-		Micro-SDカードスロット (32GBおよび64GBのカードを選択可)	
物理仕様				
筐体デザイン	デスクトップサイズ/壁面取付け			
寸法 (幅×奥行×高さ)	210 x 160 x 37.5 mm		210 x 170 x 42 mm	
重量	0.43kg		0.87kg	
使用環境				
動作中/保管	0°C ~ 40°C / -45°C ~ 60°C (5~95%、非結露)			
電力要件				
AC入力	110 - 240V, 50 - 60 Hz			
電源	40W			
消費電力 (最大)	17.92W		26.01W	

1 FW、IPS、APCL、URLF、AV、ABot、Sandblastを使用し、Smart Accel機能有効化

2 FW、IPS、APCLを使用

■ 開発元

■ 販売先



株式会社アズジェント

TEL : 03-6853-7402
E-Mail : info@asgent.co.jp
https://www.asgent.co.jp/

※文中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。
※記載事項は2023年8月現在のものです。記載内容は予告なく変更される場合があります。