

ハイパースケール・ネットワークソリューション



簡単に拡張

簡単な運用

クラウド・レベルの
耐障害性

高いコスト効果

台数を増加しただけスループットが増加

標準的なクラスタリング


$$1 + 1 = 1$$



2台
1 Gbps

MAESTRO ORCHESTRATION

$$1 + 1 + 1 = 3$$

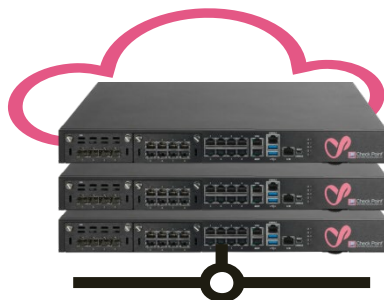

3台
3 Gbps

拡張がかつてないほど簡単に！

最短6分以内でゲートウェイ
を追加可能



MAESTRO
HYPERSCALE ORCHESTRATOR



6800 Security Gateway

450 Gbps



最大52台の
アプライアンス

26.7 Gbps
17.8 Gbps
8.9 Gbps

Threat Prevention Throughput



Smart-1 Appliance



管理サーバは論理的な
グループに所属する、複数の物理
ゲートウェイを統合管理



MAESTRO クラスタリング

CHECK POINT
HyperSync


特許

クラウド・レベルのクラスタリング
キャリア・グレード技術


システム内で完全な耐障害性

コスト効果の高い N+1 導入

すべてのハードウェア・リソースを利用

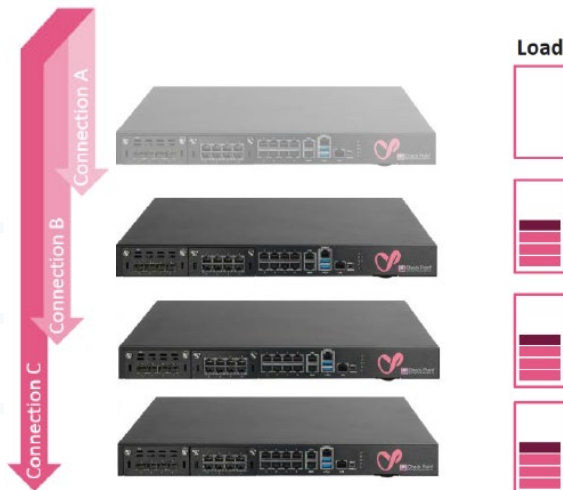

MAESTROのユーザインタフェース

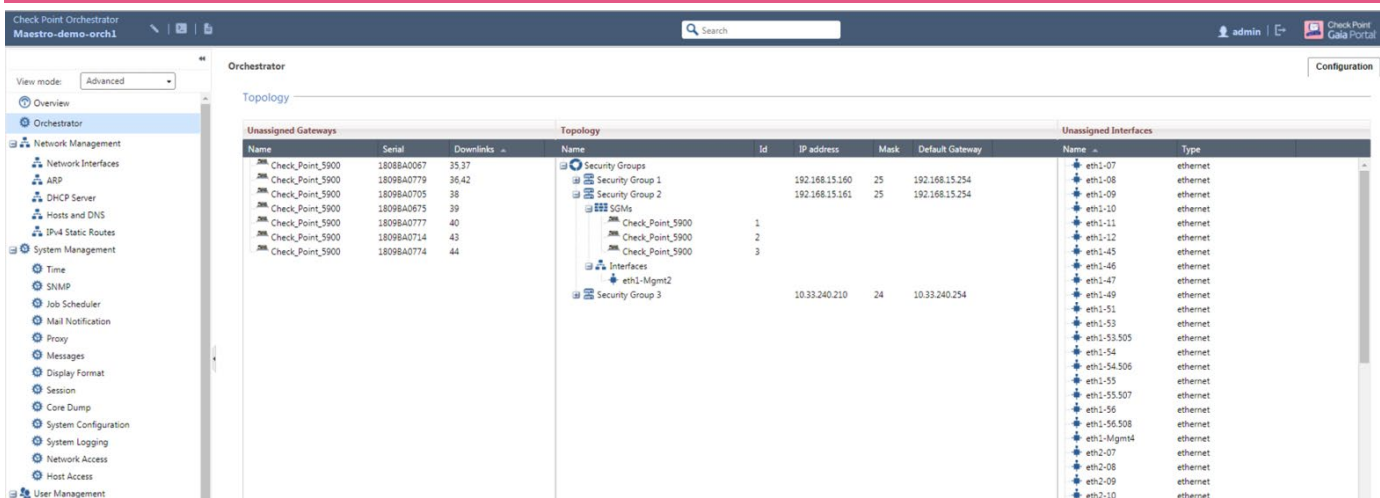

ハードウェア仕様

Maestro Hyperscale Orchestrator



	MHO 140	MHO 175
Fabric Capacity	1.28 Tbps	3.2 Tbps
Latency	300 nsec port to port	400 nsec port to port
Ports	48x 10GbE and 8x 100GbE	32x 100GbE or 128x 10GbE
Enclosure	1RU	1RU
Standard Dimensions (W x D x H)	17.24' 'x 17' 'x 1.72' ', 438 x 436 x 43.8mm	16.84' 'x 27' 'x 1.72' ', 427.83 x 686 x 43.8mm
Weight	18.8lb (8.52kg)	24.5lb (11.1kg)
Power Input	100-127 VAC, 200-240VAC, 50-60Hz	100-127 VAC, 200-240VAC, 50-60Hz
Single Power Supply Rating	165W	150W
Dual Power Supplies	Included	Included
Airflow	Front to Back	Front to Back
Safety/Emissions/Environment	UL60950-1, CB IEC60950-1, CE LVD EN60950-1 / FCC, IC, CE, VCCI, RCM/C-Tick / RoHS, WEEE, REACH, *ISO14001	



株式会社アズジェント

TEL: 03-6853-7402 E-mail: info@asgent.co.jp

URL: <https://www.asgent.co.jp/>